


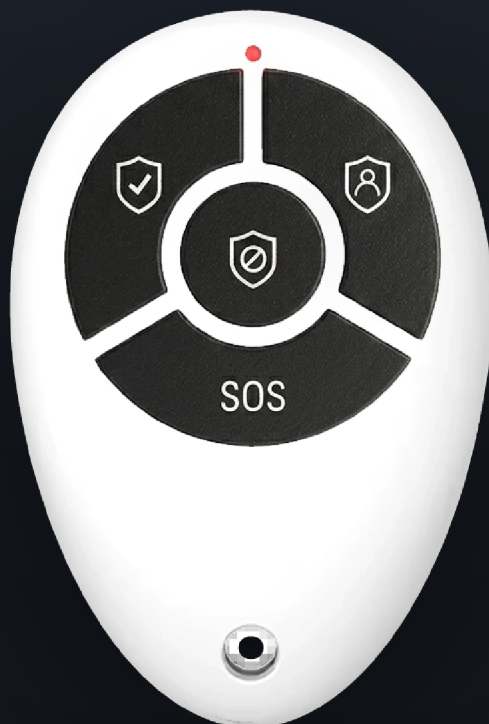

AFSTANDBEDIENING

QuickLink

Gebruikershandleiding

Laatst bijgewerkt: 16 oktober 2026

Welkom

Bedankt voor je keuze voor de QuickLink.


Met de QuickLink schakel je je alarmsysteem met één druk in en uit, zonder naar het alarmpaneel te lopen of je telefoon te pakken. Hij past aan je sleutelbos, en in nood geef je er direct alarm mee.

De QuickLink werkt met de ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite en met de CamperGuard Pro.


Inhoud

1	De knoppen	2
2	Koppelen met je alarmpaneel	3
3	Handig in gebruik	3
4	Batterij vervangen	4
5	Specificaties	4
6	Garantie & support	4

1 De knoppen

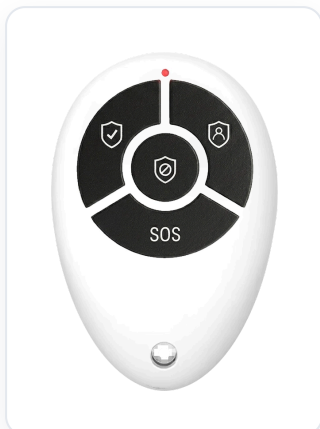

De QuickLink

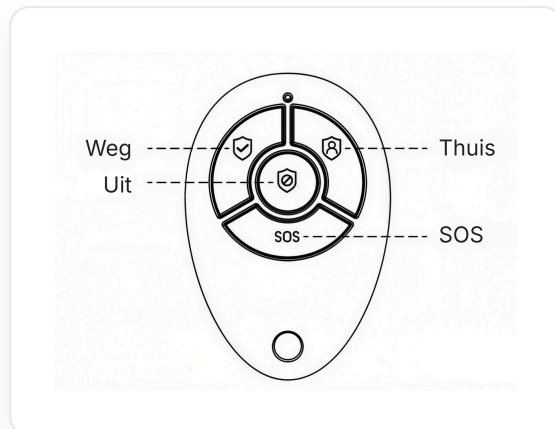

Knopindeling: Weg, Thuis, Uit en SOS

Knop	Wat hij doet
Weg (schild met vinkje)	Schakelt het systeem in: iedereen is de deur uit, elke sensor geeft alarm
Thuis (schild met poppetje)	Schakelt in op Thuis: alleen de sensoren die je voor Thuis hebt ingesteld zijn actief
Uit (midden)	Schakelt het systeem uit
SOS	Houd ongeveer 1,5 seconde ingedrukt: direct alarm — ook als het systeem uitstaat

Bij elke druk licht het lampje bovenaan kort op: dan verstuurt de QuickLink zijn signaal. De QuickLink zelf laat geen status zien — of het in- of uitschakelen is gelukt, hoor je aan het alarmpaneel of zie je in de app.

2 Koppelen met je alarmpaneel

- 1 Zet je alarmpaneel in de koppelstand voor een afstandsbediening — zie de tabel hieronder.
- 2 Druk op een willekeurige knop van de QuickLink terwijl het alarmpaneel aftelt. Het alarmpaneel bevestigt het koppelen.
- 3 Geef de afstandsbediening in de app eventueel een naam, bijvoorbeeld "Sleutelbos Sanne".

GOED OM TE WETEN

Elk alarmpaneel koppelt een accessoire net op zijn eigen manier. Hieronder staat het in het kort; de volledige stappen vind je in de handleiding van je alarmpaneel, in het hoofdstuk over accessoires koppelen. Alle handleidingen staan op neroo.nl/pages/handleiding.

Alarmpaneel	Zo zet je het in de koppelstand
ShieldLink Pro, Elite en CamperGuard Pro	Verbinding → Afstandsbediening → "+ Koppel" (gebruikerscode, standaard 1234)
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires → Afstandsbediening → "+"
ShieldLink Lite	Instellingen ⚙ → beheerderscode → 1 → 1 → ✓ (snel koppelen)
Via de app	Open het alarmpaneel → Accessoires → "+"

3 Handig in gebruik

- Schakel in als je de deur achter je dichttrekt: druk op Weg zodra je buiten staat. Met een inschakelvertraging op het alarmpaneel heb je daar ook binnen de tijd voor.
- Schakel uit voordat je de deur opent, dan gaat er geen inloopvertraging lopen.
- Geef iedere huisgenoot een eigen QuickLink. Je koppelt er maximaal 6 per alarmpaneel.
- Bewaar de QuickLink niet los in een volle jaszak of tas: zo voorkom je dat er per ongeluk een knop wordt ingedrukt. Wil je dat helemaal uitsluiten, kies dan de QuickLink Pro met schuifklepje.

WAARSCHUWING

QuickLink kwijt? Verwijder hem dan meteen uit je alarmpaneel, zodat een vinder je systeem niet kan uitschakelen. Op de Pro, Elite en CamperGuard doe je dat bij Verbinding → Afstandsbediening; op de Plus bij Menu → Accessoires → Afstandsbediening; op de Lite wis je met Instellingen ⚙ → beheerderscode → 2 → 6 → ✓ alle afstandsbedieningen, en koppel je de overige daarna opnieuw.

4 Batterij vervangen

De QuickLink werkt op één CR2032-knoopcel, die tot 2 jaar meegaat. Licht het lampje niet meer of nauwelijks op, of reageert het alarmpaneel niet meer, vervang dan de batterij.

- 1 Open de behuizing voorzichtig via de naad aan de zijkant, bijvoorbeeld met een plastic plectrum of een munt.
- 2 Haal de oude batterij eruit en plaats een nieuwe CR2032, met de plus (+) naar boven.
- 3 Klik de behuizing weer dicht en test even een knop.

5 Specificaties

Type	Draadloze afstandsbediening met 4 knoppen
Werkt met	ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite · CamperGuard Pro
Draadloos	433 MHz (EV1527)
Batterij	1× CR2032 — tot 2 jaar
Stand-byverbruik	≤ 1 µA
Afmetingen	60 × 39,7 × 12 mm
Omgeving	−10 tot +50 °C

6 Garantie & support

Op je QuickLink zit fabrieksgarantie. Vragen of hulp nodig? Ons team helpt je graag verder.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefoon: 085 850 0107
- Handleidingen, video's en veelgestelde vragen: neroo.nl/pages/handleiding
- Lever het apparaat en de batterij aan het einde van hun levensduur in bij een inzamelpunt (AEEA/WEEE).